テストバー
TEST BARS

テストバー　［Test bars］

モールステーパ付テストバー

工作機械、測定機器などの平行度、真円度、回転軸の振れなどの静的精度試験に使用いたします。

It is used for static precision testing of tooling machines, measuring devices, etc, for parallelism, roundness, and run out of the rotary shaft.

区分 Division	種類 Type	テーパNo. Taper number	図番号 Fig.No.
テーパシャンク付テストバー Test bar with taper shank	モールステーパ付テストバー (MT) Test bar with morse taper	0	図1 Fig.1
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	メトリック1/20テーパ付テストバー Test bar with metric 1/20 taper	80	
		100	
	7/24テーパ付テストバー Test bar with 7/24 taper	30	図2 Fig.2
		40	
		45	
		50	
センタ穴付テストバー Test bar with centre hole	センタ付テストバー Test bar with both centres	—	図3 Fig.3

単位:mm　Unit:mm

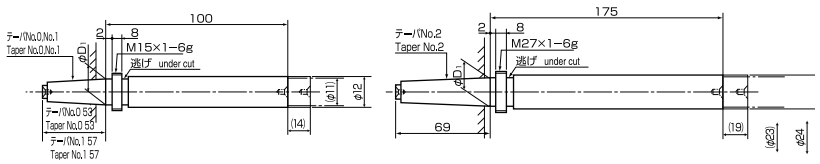

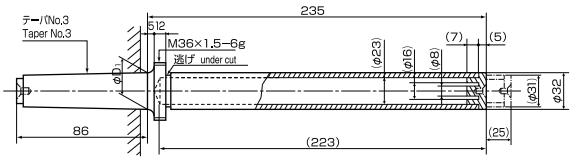

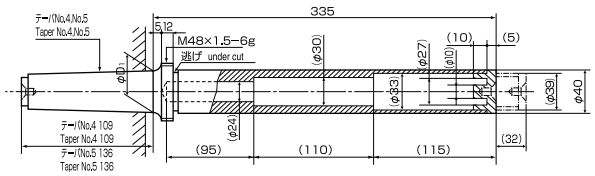

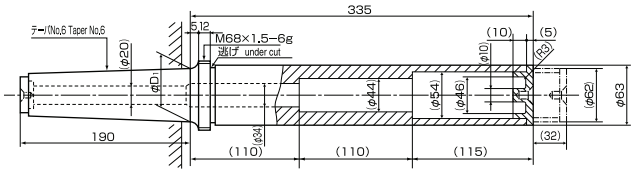

メトリック1/20テーパ付テストバー

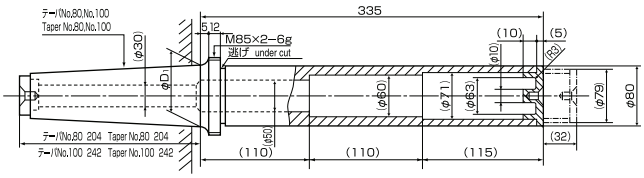

図1 モールステーパ付テストバー
Fig.1 Test bar with Morse taper

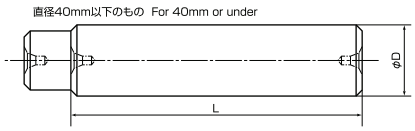

図3 センタ付テストバー
Fig.3 Test bar with both centres

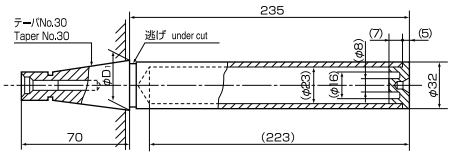

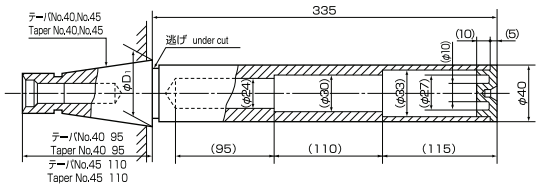

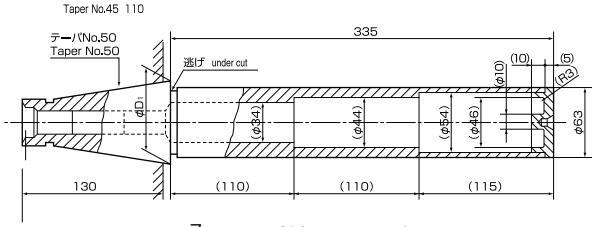

図2 7/24テーパ付きテストバー
Fig.2 Test bar with 7/24 taper

単位:mm　Unit:mm

φD	長さ L Length L					
(8)	25	40	50	63	80	100
10	50	63	80	100	125	160
(12.5)	100		125	160		200
16	100	125	160	200		250
(20)	100	125	160	200		250
25	100	125	160	200		250
40	160		200			250

備考 φDに( )を付けた寸法は、なるべく使用しない。
Remark:φ D in parentheses should not be used as far as possible.

JIS B 7545-1982より抜粋