

装置の長期メンテナンスフリー化へ貢献！




新製品

OSユニット™内蔵ボールねじ スマートシリーズ

※Oil Supply unit＝潤滑ユニット

業界初!! (特許登録済)

ボール循環部に潤滑ユニットを内蔵！

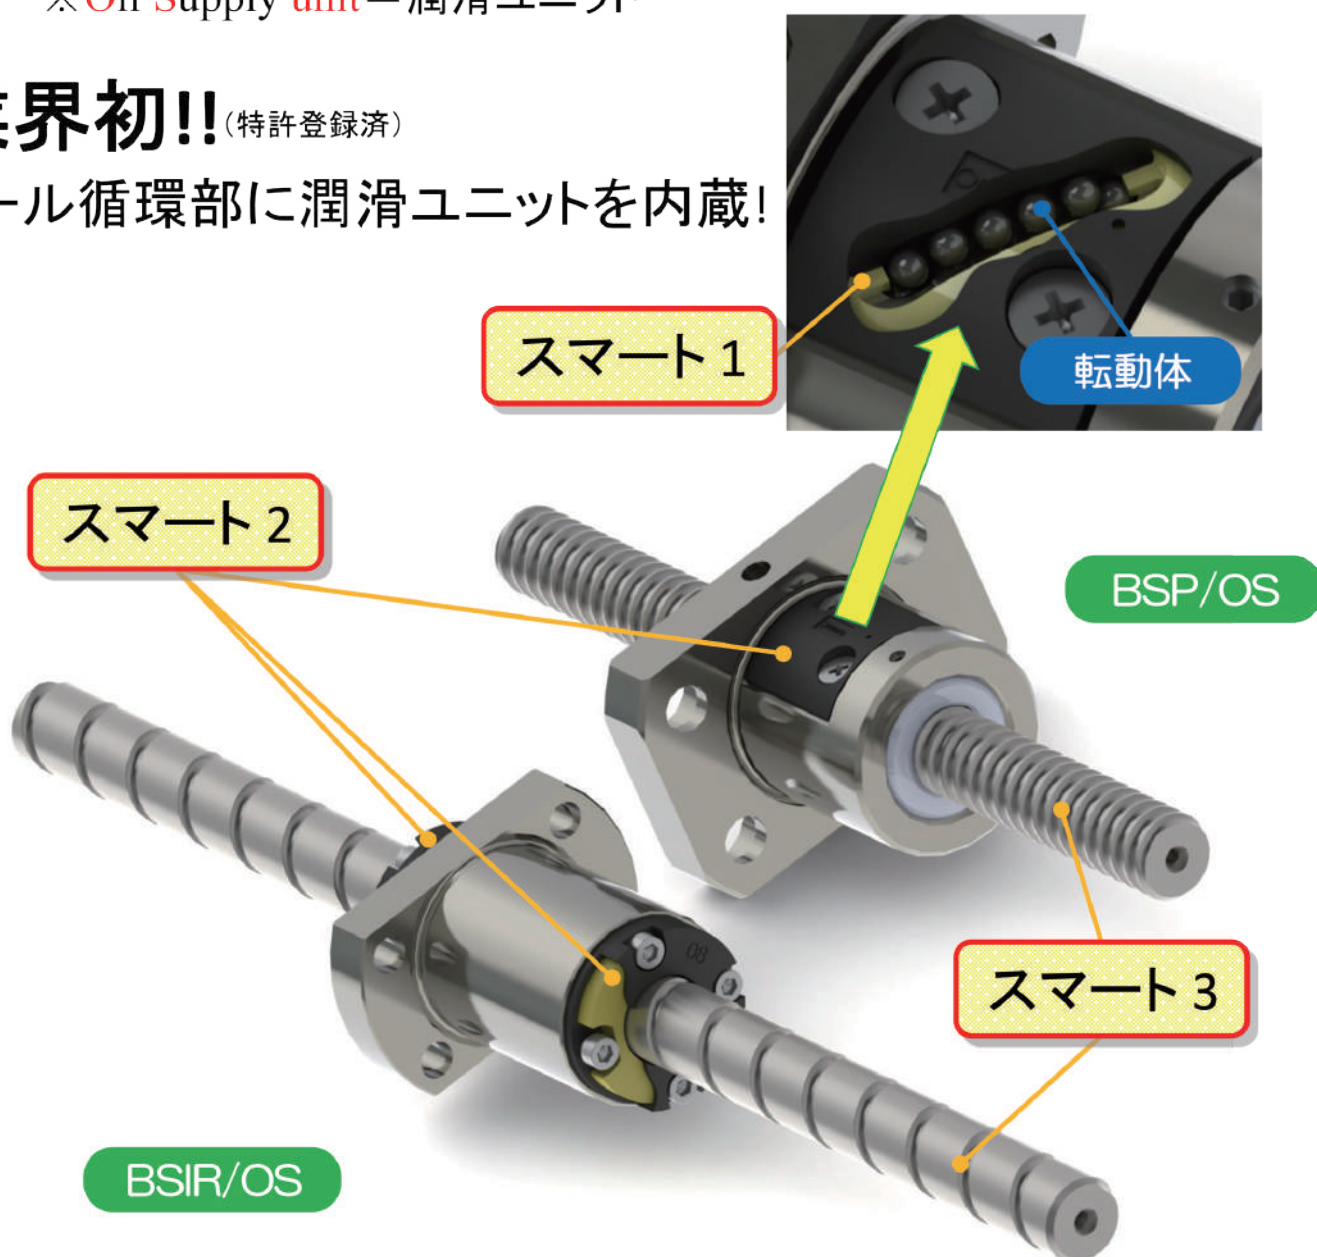

3つの **スマート** を実現！


(詳しくは裏面をご覧ください)

スマート 1

メンテナンスフリー

- ・20000kmを耐久、長期メンテナンスフリーを実現！
- ・転動体に直接塗布 するため潤滑油を約90%削減！

OSユニット™耐久試験

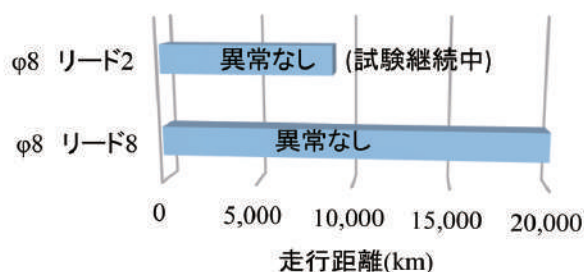


※各項目は使用条件によって異なり、性能を保障するものではありません。

スマート 2

スムーズ&コンパクト


- ・軸に接触せず給油する方式によりトルクの増大なし！
- ・ナット寸法および最大ストロークの変更なし！

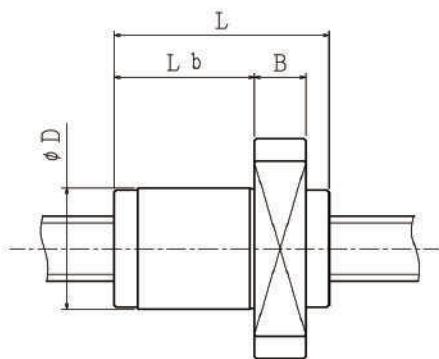

スマート 3

ミニチュアサイズ

- ・φ8以下のボールねじに対応！
- ・小型装置でもメンテナンスの考慮が可能に！

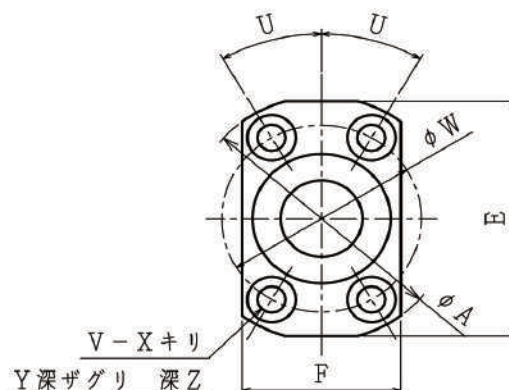

ナット 呼び番号	軸径	リード	ナット寸法													基本定格荷重(N)	
			D	A	L	Lb	B	E	F	W	U	V	X	Y	Z	Ca	Coa
BSTR0403E	4	3	11	23	20.5	17.5	3	-	15	17	30°	4	3.4	-	-	450	640
BSIR0604R	6	4	14	27	20	13	4	-	16	21	30°	4	3.4	-	-	960	1655
BSIR0606T		6	14	27	19.5	12.5	4	-	16	21	30°	4	3.4	-	-	570	880
BSP0802R	8	2	20	40	25	19	6	36	25	30	30°	4	4.5	8	4.4	1690	3085
BSIR0805R		5	16	28	23.35	16.35	4	-	17	22	30°	4	3.4	-	-	1100	2190
BSIR0808T		8	18	30	34	25.5	5	-	18	24	30°	4	3.4	-	-	1790	2970

注記 1.脱脂能力を有する有機溶剤、白灯油などでの洗浄は厳禁です
 2.最高使用温度は80℃です。長時間使用する場合は60℃以下を推奨します。
 3.本カタログは予告なしに外観・仕様等を変更することがあります。